Монтажная схема

Астра-75 со встроенной емкостью

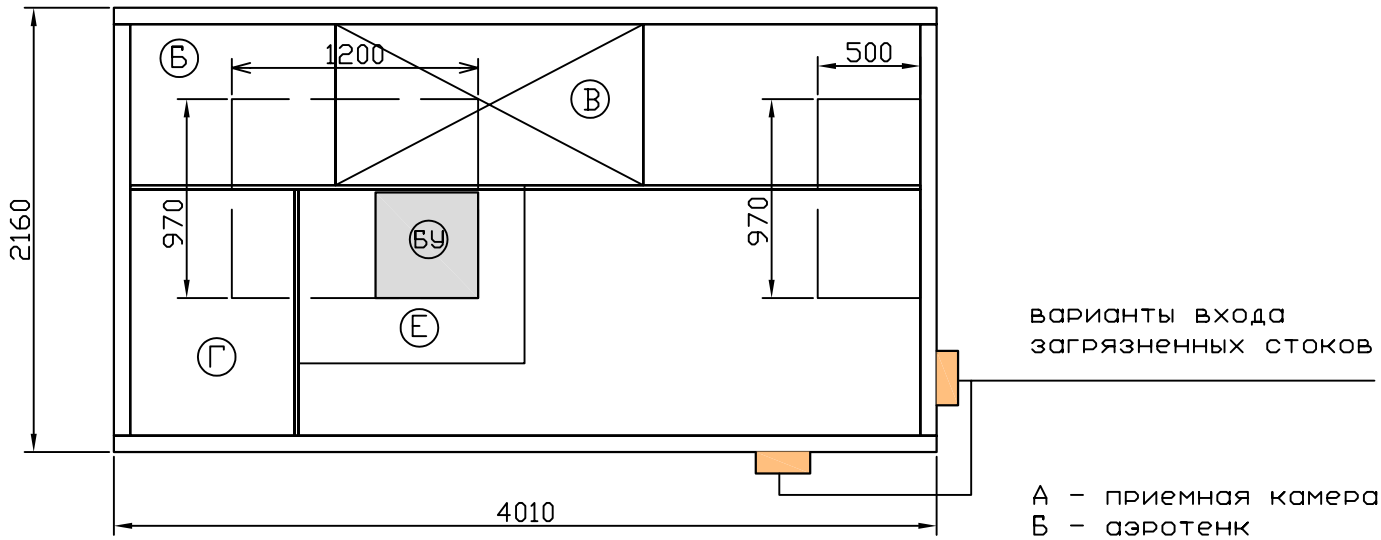

А – приемная камера
Б – аэротенк
В – вторичный отстойник
Г – стабилизатор ила
БУ– блок управления
Е – встроенная емкость
– горловина
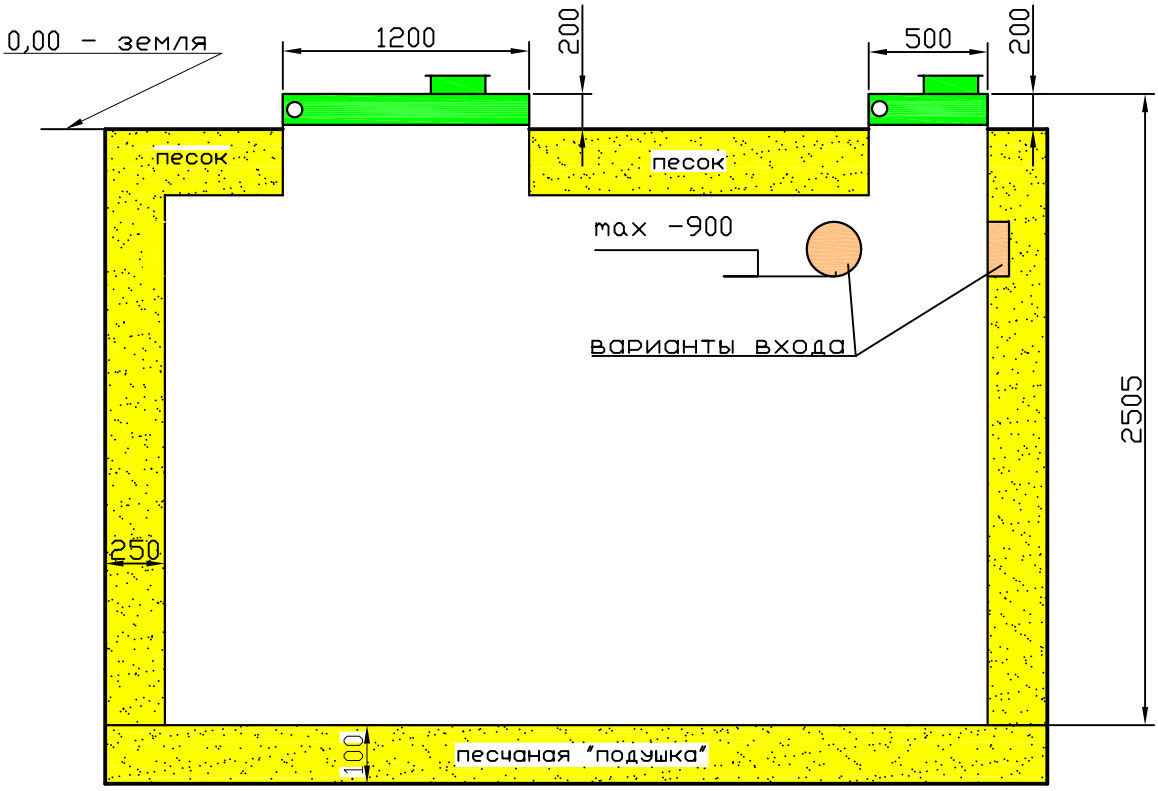
Отведение очищенных стоков – принудительное. Выходной патрубок на глубине max–300